

KPA/KUPA-CO series



KPA-CO KUPA-CO

특징

- 비수용성 절삭유가 사용되는 작업 환경에서 적용 가능한 모델

형식 기호

KUPA ① ② ③ - CO - ④

① 캡유무

KPA	캡없음
KUPA	캡있음

④ 캡재질

무기호	흑착색
N	니켈도금

② 외경

14	M14XP1.5
20	M20XP1.5


③ 행정

10	10 mm
15	15 mm

사양

모델	행정 (mm)	총 에너지 [MAX] (Nm)	시간당 총에너지 [MAX] (Nm/h)	중량효과치 [MIN~MAX] (kg)	총격력 [MAX] (N)	복귀력 [MIN~MAX] (N)	중량 (g)
K(U)PA1410-CO	10	15	24500	0.3~90	680	5~11	58
K(U)PA2015-CO	15	25	35000	11~220	1160	8~15	166

외형치수도

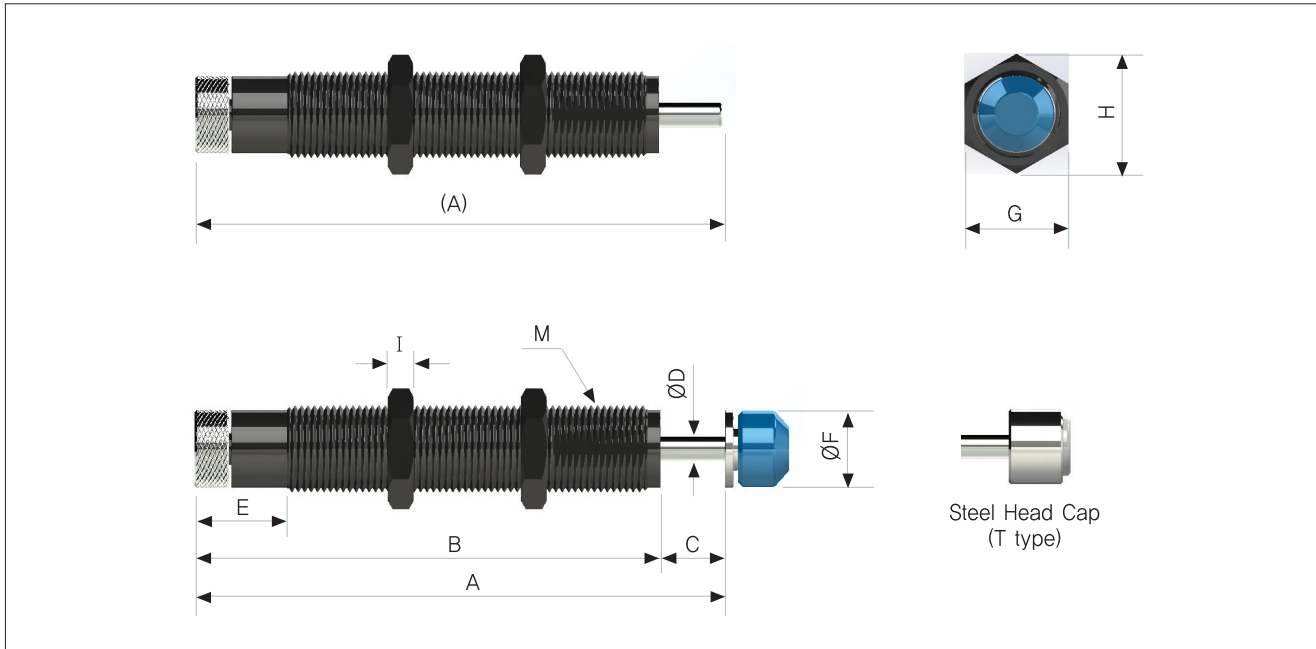

모델	행정	A(A)	B	C	ØD	E	F	G	H	I	M
K(U)PA1410-CO	10	99.5(86.5)	76.5	10	4	18	12	19	21.9	4	M14X1.5P
K(U)PA2015-CO	15	139(124)	109	15	6	21.5	18	24	27.7	6	M20X1.5P

속업쇼바
가스 스프링

속업쇼바
참고자료

KPA
KUPA

KPA-CO
KUPA-CO

KCSC

가스 스프링
참고자료

KBG-W

KBG-B