

# 진공센서 MVS-030 AB 시리즈



## 주문형식

싱글타입  
(Rc1/8 연결 어댑터)

**MVS-030AB**

진공발생기에 취부시  
(센서 베이스 부착 타입)

**CVA - AV**

①

① 진공발생기/스위칭 밸브


MC2※
CVA
CVE
CVF
CVG
CVK
CVM
CVR2
MPV3

※ MC2 사양은 ABS


## 사양

구분	MPV3-ABS/MC2-ABS
설정압력범위	-10.1~-101.2kPa
내압력	0.5MPa
사용유체	공기(비부식성, 불연성 기체)
전압	DC12~24V±10%
소비전류	20mA 이하
출력	NPN 오픈 컬렉터 출력 1점 DC30V 80mA
작동정도	F.S.외±3%
응답시간	5m sec 이하
히스테리시스	설정치의 5%
사용온도	0~50℃(동결이 없을 것)
내소음	250Vp-p 1μs
케이블 길이	2 m
질량	dir 70g(케이블 포함)


## 외부접속도

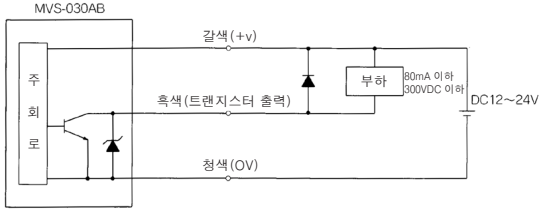

## 외형치수도

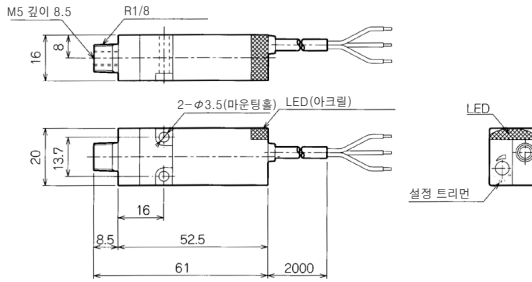

## 진공 압력 조정



## 마운팅

