

DSG series



특징

- 스프링 외장형
- 진공 취출상향
- 취부치수 변경(M16)
- Ø20~Ø100 공통사용

표시기호



형식 기호

DSG - ① ② R - ④ - ⑤

① 패드내경

치수테이블 (A)를 참고

④ 스프링 행정거리

치수테이블 (S)를 참고

② 패드모양

무기호	일반형
B	벨로우즈형
F	편평형
E	타원형

⑤ 패드의 기능

무기호	표준
CS, CST	자국 방지용
ASE	정전기 방지용
HTS	초내열용

※ 자국방지형 : 표면에 코팅을 하여 유리, LCD 등 깨끗하고 매끄러운 표면에 흡착후 자국이 남지 않도록 방지할 수 있는 진공패드

※ 주문사양으로 본사에 문의 바랍니다.


※ 주문사양은 최소 발주수량이 충족되어야 합니다.

③ 패드재질

R	질소고무 (NBR)
S	실리콘 (Silicon)
V	바이톤 (Viton: 내화학, 내열)
U	우레탄 (Urethane: 내마모)

※ V, U type은 주문사양이므로 본사에 문의 바랍니다.

외형치수도

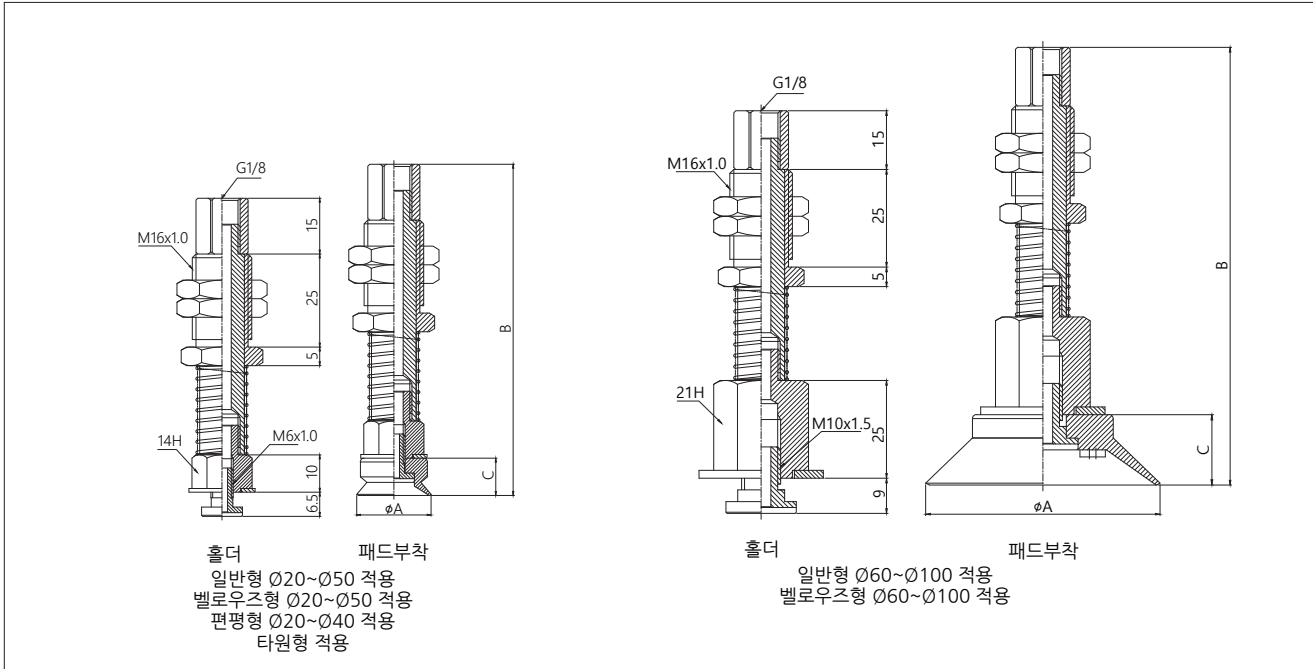

단위:mm

패드모양	A	B(행정거리)			C
		15st	30st	50st	
일반형	20	89	109	134	10
	25	90	110	135	11
	30	91	110	136	12
	40	93	113	138	14
	50	94	114	139	15
	60	112	132	157	18
	80	114	134	159	20
	100	115	135	160	21
벨로우즈형	20	97	117	142	18
	25	99	119	144	20
	30	101	121	146	22
	40	104	124	149	25
	50	107	127	152	28
	60	122	142	167	28
	80	127	147	172	33
	100	131	151	176	37
편평형	20	90.5	110.5	135.5	11.5
	25	90.5	110.5	135.5	11.5
	30	92	112	137	13
	40	92	112	137	13
타원형	20x50	92	112	137	13
	30x60	92	112	137	13

진공기기

참고자료

KDS

KFSP

DSA1

DSA2

DSA3

DSB1

DSB2

DSB3

DSU

DSC

DSD

DSG

DVU

KSV

KSV-S(T)

KVSC

FJ

CF