




- ◆ 25Pin D-SUB
- ◆ 조립 부탁용이
- ◆ 표준 매니폴더 적용
- ◆ 비용절감 효과
- ◆ 내구성 향상

## ◆ 주문형식 표기방법

### 밸브 주문형식



① 시리즈

SC2 : SC200시리즈  
 SC3 : SC300시리즈  
 SC4 : SC400시리즈

② 절환방식

11 : 2위치 싱글  
 20 : 2위치 더블  
 33 : 3위치 Close Center  
 43 : 3위치 Exhaust Center  
 53 : 3위치 Open Center

③ 배관형식

D : 직접배관형  
 B : 베이스배관형

④ 포트커버 선택

무기호 : 베이스배관형  
 F5 : 5포트용 커버  
 F3 : 3포트용 커버  
 FC5 : 5포트 휘팅 일체형  
 FC3 : 3포트 휘팅 일체형

⑤ 수동조작방식

P : 푸쉬버튼  
 L : 레버로크식


⑥ 적용코일

L : 수평형 플러그(10mm)  
 M : 수직형 플러그(10mm)

⑦ 코일 정격전압

D4 : DC 24V  
 D2 : DC 12V

### MCS 주문형식



① 시리즈

MCS10 시리즈

② 적용밸브

SC2 : SC200시리즈  
 SC3 : SC300시리즈  
 SC4 : SC400시리즈

③ 싱글코일 접점

S\* : 좌측 접점수

④ 더블코일 접점

D\* : 우측 접점수

⑤ 코일 정격전압


D4 : DC 24V  
 D2 : DC 12V

⑥ D-SUB 케이블

무기호 : 케이블 제외  
 L1 : 1M 케이블 포함  
 L1(1M), L3(3M), L5(5M)


◆ 외형 치수도

MCS10-00

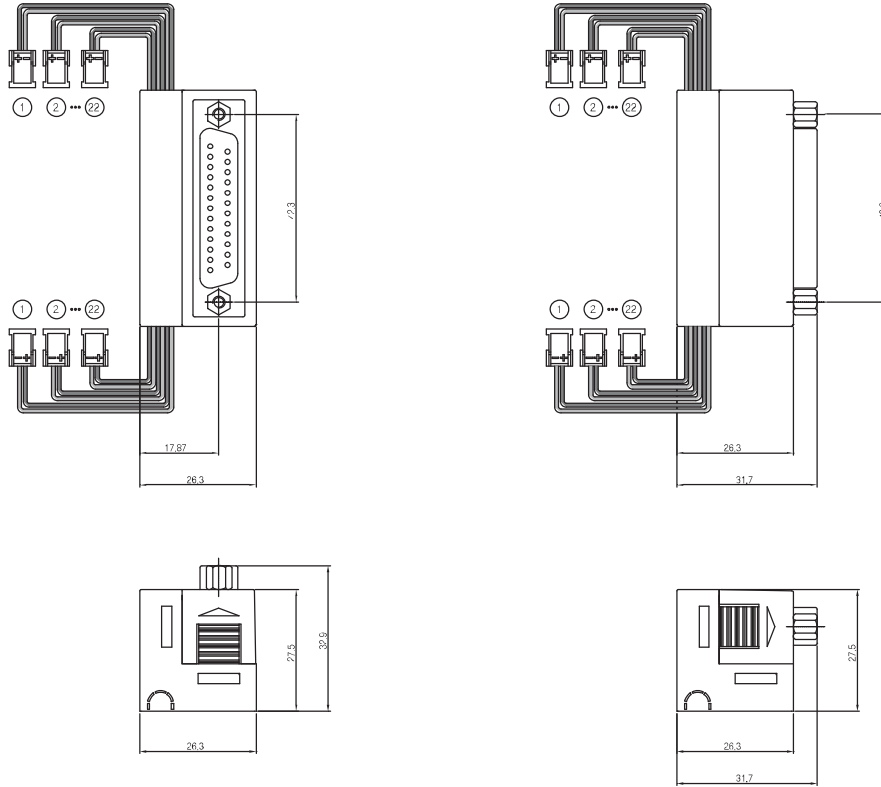


MCS25-SC-00

D-SUB 콘넥터 핀 번호

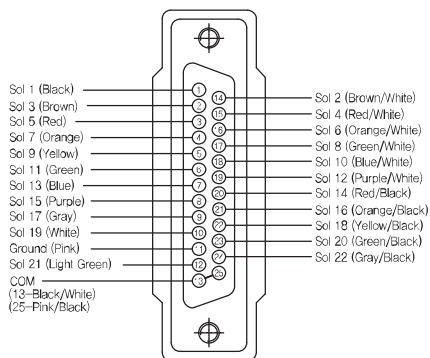

D-SUB 케이블

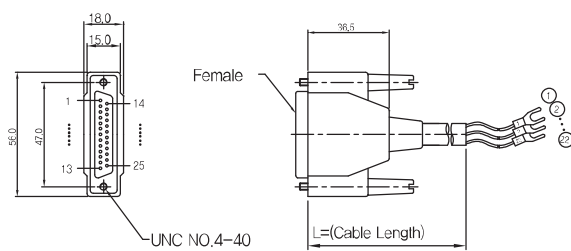

- MCS25-SC-10 ( 1m )
- MCS25-SC-30 ( 3m )
- MCS25-SC-50 ( 5m )
- MCS25-SC-100 ( 10m )