


UC series

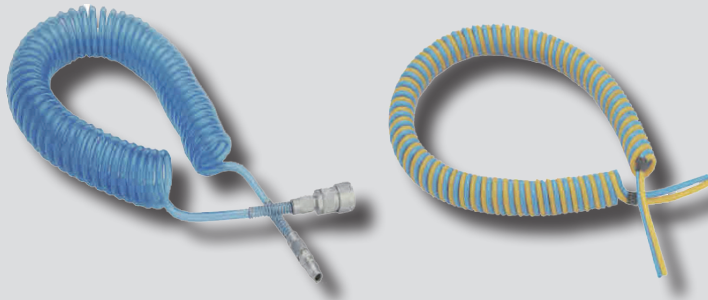

특징

- 경량으로 작업이 용이하고 내한성, 내충격성이 좋습니다.
- 에어공구, 윤활기기, 공압기기에 사용이 용이합니다.
- 2심 코일 호스는 여러곳에 적용가능합니다.

형식 기호

UC ① ② ③ ④

① 시리즈

UC	폴리우레탄 코일 호스
----	-------------

② 외경 & 내경

0604	Ø6-Ø4
0805	Ø8-Ø5
1065	Ø10-Ø6.5
1208	Ø12-Ø8

③ 길이

50	5m
75	7.5m
100	10m

④ 심수

무기호	1심 (표준)
2	2심

사양

모델	UC0604	UC0805	UC1065	UC1208
심수	1심 2심	1심 2심	1심 1심	1심
튜브 외경	6	8	10	12
튜브 내경	4	5	6.5	8
사용유체	공기			
최고 사용압력(20℃일때)	8kgf/㎠ (0.8MPa)			
사용온도	-5~60℃			
재질	폴리우레탄			
색	투명청 기본			


적용

- 로봇산업 및 기타 산업에 적용

⚠ 사용시 주의사항

단열 압축으로 인한 비정상적인 온도 상승에 주의 하십시오.

외형치수도

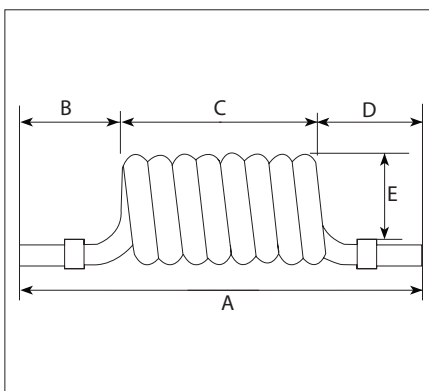

모델	튜브 mm×mm×m	사용범위 mm	길이 mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	비고
UC0604-50	6×4×5	1800	5000	720	140	480	100	30	심수 2 적용 가능
UC0805-50	8×5×5	4000	5000	1230	500	430	100	34	
UC0805-75	8×5×7.5	6000	7500	1090	500	630	100	34	
UC0805-100	8×5×10	8000	10000	1400	500	800	100	34	
UC1065-50	10×6.5×5	4000	5000	1000	500	400	100	42	투명청 코일 호스 기본
UC1065-75	10×6.5×7.5	6000	7500	1235	500	635	100	42	
UC1065-100	10×6.5×10	8000	10000	1400	500	800	100	42	
UC1208-50	12×8×5	4000	5000	990	500	390	100	60	
UC1208-75	12×8×7.5	6000	7500	1190	500	590	100	60	
UC1208-100	12×8×10	8000	10000	1380	500	780	100	60	